

UD8004

ウェブコントロール機能 追補版

マランツ製品をご愛顧いただき、ありがとうございます。本機はお手持ちのパソコン、PDA、iPod® touchやiPhone®からLANを経由して本機の操作がおこなえる“ウェブコントロール機能”を搭載しています。操作のしかたはこの取扱説明書をご覧ください。

パソコンのブラウザからの操作

- あらかじめ、本機をネットワークに接続してください。（「ネットワークに接続する」[P.19](#)ページ）
- ブラウザは、Internet Explorer または FireFox をお使いください。

準備

リモコンの **SETUP** ボタンを押して、GUI メニューを表示する。

1. 本機の IP アドレスを確認する。（[P.29](#)ページ）

- GUI メニューの“ネットワーク設定” - “IP アドレス” を選択します。“コントロール” に表示されているアドレスが、本機の IP アドレスです。

2. ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力する。

- 例えば、本機の IP アドレスが“192.168.11.217”の場合は、“http://192.168.11.217” と入力します。
- パソコンの画面にトップメニューを表示します。

ご注意

GUI メニューの“ネットワーク設定” - “DHCP 設定”を“オン”に設定している場合、接続のたびに本機の IP アドレスが変わることがあります。Web control を使用する際は、IP アドレスを確認してください。（[P.29](#)ページ）




3. 操作したいメニューをクリックする。

- Player Control** 本機のおこないます。
- Setup Menu** セットアップメニューの設定をおこないます。
- PDA Menu** PDA 端末などから本機を操作するときを選びます。

Player Control


この画面では、パソコンの画面から本機の基本的な操作をおこないます。各操作ボタンは、本体やリモコンのボタンと同じはたらきをします。

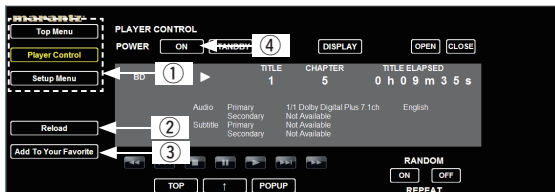

- ① 各メニューへのショートカットキーです。
- ② 最新の情報に更新するときをクリックします。
- ③ ブラウザの「お気に入り」に登録するときをクリックします。
- ④ PCブラウザの ON ボタンを使って電源をオンにするには、GUI メニューの“その他設定” - “低消費電力設定”を、“クイックモード”に設定してください。（[P.30](#)ページ）

Setup Menu


この画面では、本機の各種設定をおこないます。設定項目の詳細い内容については（「GUI メニューの設定」[P.21](#)ページ）をご覧ください。

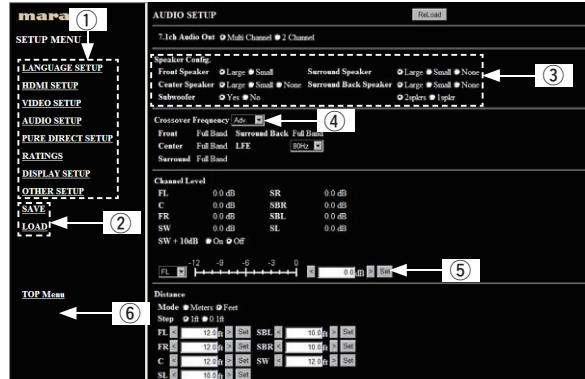

- ① 設定をおこなうメニューを選びます。画面の右側に各設定項目を表示します。
- ② “SAVE”：設定した内容を保存します。お使いのパソコンに設定データを保存します。“LOAD”：設定を呼び出します。
- ③ 設定する項目を選びます。
- ④ “▼”をクリックすると選択項目を表示します。表示された項目を選びます。
- ⑤ 各数値を設定します。数字を入力するか、“<”または“>”をクリックします。“Set”をクリックすると数値を確定します。
- ⑥ 各トップメニューに戻ります。

PDA Menu

この画面では、PDA などから本機の基本的な操作をおこないます。

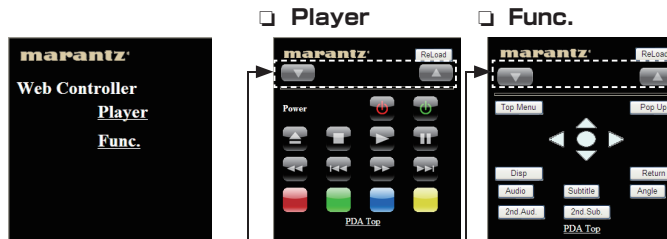

表示画面の切り替えボタン

表示画面の切り替えボタン

iPod ブラウザからの操作

- iPhone® や iPod® touch などのネットワーク対応 iPod 製品から本機の基本的な操作をおこないます。
- ご使用の前に本機をネットワークに接続してください。（「ネットワークに接続する」[P.19](#)ページ） iPhone® および iPod® touch は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。

準備

リモコンの **SETUP** ボタンを押して、GUI メニューを表示する。

1. 本機の IP アドレスを確認する。（[P.29](#)ページ）


- GUI メニューの“ネットワーク設定” - “IP アドレス” を選択する。“コントロール” に表示されているアドレスが、本機の IP アドレスです。

2. ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力する。

- 例えば、本機の IP アドレスが“192.168.11.217”の場合は、“http://192.168.11.217” と入力します。
- iPhone® または iPod® touch の画面の画面にトップメニューを表示します。

ご注意

GUI メニューの“ネットワーク設定” - “DHCP 設定”を“オン”に設定している場合、接続のたびに本機の IP アドレスが変わることがあります。Web control を使用する際は、IP アドレスを確認してください。（[P.29](#)ページ）




- PLAYER** 基本的な再生操作をおこなう画面を表示します。
- OPTION** ランダム再生・リピート再生の操作や、出力信号に関する設定をおこないます。
- MODE** 応用的な設定をおこないます。

- 設定項目のくわしい内容については取扱説明書をご覧ください。
- 各モードの操作画面の表示中に、他のモードに切り替えるときは、iPod ブラウザの戻り機能（）を使ってトップメニューに戻ります。

iPod メニュー画面の操作

- PLAYER**
- OPTION**
- MODE**

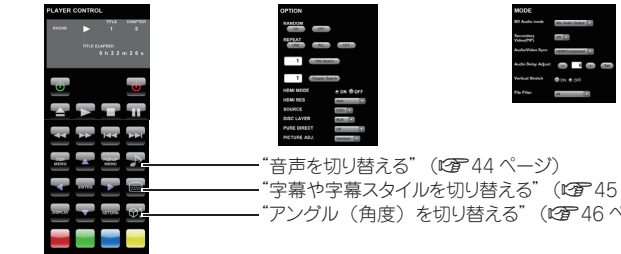

“音声を切り替える”（[P.44](#)ページ）

“字幕や字幕スタイルを切り替える”（[P.45](#)ページ）

“アングル（角度）を切り替える”（[P.46](#)ページ）

メンテナンスモードの操作

マランツのサービスエンジニアやカスタムインストーラーからメンテナンスを受けるときに使うモードです。マランツのサービスエンジニアやカスタムインストーラーの指示がない場合は設定しないでください。

メンテナンスモードの設定のしかた

1. リモコンの **SETUP** ボタンを押して GUI メニューを表示する。
2. “その他の設定” - “メンテナンスモード” を選択する。

これ以降は、マランツのサービスエンジニアやカスタムインストーラーの指示に従って操作してください。