

marantz®

Product Information

株式会社マランツ コンシューマー マーケティング
〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 D&Mビル
TEL:044-670-6620 FAX:044-670-6621
<http://www.marantz.jp>

M-CR603

ネットワーク CD レシーバー / Network CD Receiver

希望小売価格:69,300 円(税抜価格 66,000 円)

カラー:シルバーゴールド

ワイヤレスリモコン付属

発売時期:2010 年 10 月中旬



欧州で絶賛された本物の音楽性 新時代のオールインワン・プレミアム・コンパクト ネットワーク CD レシーバー M-CR603

欧州で最も権威あるオーディオ誌「WHAT HI-FI?」において最高の評価である 5 Star を獲得した CD レシーバー M-CR502 の洗練されたユーロモダンデザインとコンパクトサイズはそのままに、使いやすさと機能をアップした新世代のオールインワン・プレミアム・コンパクト・ネットワーク CD レシーバー M-CR603 が誕生しました。フロントパネルには iPod/iPhone とのデジタル接続に対応する USB 入力端子を装備。リアパネルにはネットワーク端子を備え、DLNA1.5 に準拠したネットワークオーディオ機能とインターネットラジオの再生を実現しました。さらに、光デジタル入力端子で手軽にテレビの音声を高音質化することもできます。別売りの Bluetooth レシーバー「RX101」をリアパネルの M-XPport に接続すれば、Bluetooth (A2DP プロファイル) 対応機器からのワイヤレス音楽再生も可能です。



- **ユーロモダンデザイン**

毎日楽しむものだから、音質が良く見た目もきれいなオーディオが欲しい。M-CR603 はそんな思いにしっかりと応えてくれます。フロントパネルからリアパネルまでの全ての面に高級感を感じさせる 4mm 厚のアルミニウム材を使用。柔らかなラウンドフォルムを描くアルミニウムとグロスブラックのトップカバーのコントラストがシンプルでモダンな雰囲気を演出します。フロントパネルには、使いやすさと美しさを両立させるマランツ伝統のシンメトリカルデザインを採用しました。同時発売のスピーカーシステム LS603 にも M-CR603 にマッチするグロスブラック仕上げを施しています。

- **視認性に優れた有機 EL ディスプレイ**

視認性に優れ、日本語表示も可能な有機 EL ディスプレイを装備しました。3 行の表示が可能で、本体のみでもサーバー内のライブラリーのブラウザやインターネットラジオ局の検索が快適におこなえます。ディスプレイの明るさは 4 段階で設定でき、オフにすることもできます。

- **ネットワークオーディオ機能**

DLNA1.5 に準拠したネットワークオーディオ機能を搭載。DLNA サーバー機能を持つ PC やネットワーク HDD (NAS: Network Attached Storage) からの MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC ファイルの再生が可能です。特に FLAC は 96kHz/24bit まで対応します。選曲操作は、本体やリモコンはもちろん iPod/iPhone や PC などデジタルメディアコントローラー (DMC) ソフトをインストールした機器からも可能です。また、「Windows® 7」との互換性を示す「Compatible with Windows® 7」を取得しており、Windows Media Player 12 からのリモート再生も可能です。その他、インターネットラジオの再生も可能です。

フォーマット	ビットレート	サンプリング周波数
MP3	32~320kbps	32/44.1/48kHz
WMA	48~192kbps	32/44.1/48kHz
AAC	16~320kbps	32/44.1/48kHz
WAV	1024~1536kbps	32/44.1/48kHz (16bit)
FLAC	-	32/44.1/48/88.2/96kHz (16bit/24bit)

- **iPod/iPhone デジタル接続対応 USB 入力端子を装備**


iPod/iPhone とのデジタル接続に対応する USB 端子をフロントパネルに装備。iPod の内蔵 D/A コンバーターを使用せずに音楽信号をデジタルのまま出力し、M-CR603 に搭載された高性能 D/A コンバーターによってアナログ変換することで、より高品位な再生が可能です。

iPod のコントロールは、iPod 本体を操作するダイレクトモードとリモートモードの両方に対応。リモートモードでは M-CR603 本体のディスプレイでアーティスト名や曲名等の表示が可能です。さらに、iPod の充電にも対応しています。

USB メモリー等に保存された MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC ファイルの再生も可能です。特に FLAC は 96kHz/24bit まで対応します。

※第 5 世代以降のドックコネクタ付き iPod、iPhone 3G、iPhone 3GS に対応

※iPod video と iPod nano 1G はダイレクトモード非対応

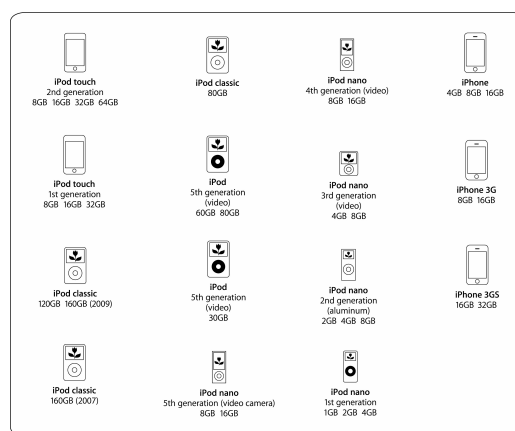


フォーマット	ビットレート	サンプリング周波数
MP3	32～320kbps	32/44.1/48kHz
WMA	48～192kbps	32/44.1/48kHz
AAC	16～320kbps	32/44.1/48kHz
WAV	1024～1536kbps	32/44.1/48kHz (16bit)
FLAC	-	32/44.1/48/88.2/96kHz (16bit/24bit)

- Bluetoothレシーバー「RX101」(別売)に対応するM-XPportを装備

Bluetoothレシーバー RX101(別売)をリアパネルのM-XPport (Marantz-eXtension Port)に接続することによりiPod touchやiPhoneの他、携帯音楽プレーヤー、携帯電話、PC等のBluetooth(A2DPプロファイル)対応機器からワイヤレスでの音楽再生が可能です。

また、RX101はM-CR603の赤外線受光部として使用することができ、M-CR603本体を扉付きのラック等に収納してもRX101を経由してリモコンでの操作が可能です。2方向に赤外線信号の受光部を内蔵しているため、据え置き、壁掛けの両方に対応します。



- 光デジタル入力端子装備

リアパネルに光デジタル入力端子を装備しており、テレビの音声を高音質化することができます。
※リニア PCM(2ch、32kHz/44.1kHz/48kHz)の信号に対応

- フロントステレオミニ入力端子

デジタルオーディオプレーヤー等の接続に便利なAUX入力端子(3.5mmステレオミニジャック)をフロントパネルに装備しています。

- MP3、WMAファイル再生対応

M-CR603は音楽CDに加え、CD-R/RWに記録されたMP3、WMAファイルの再生にも対応しています。

フォーマット	ビットレート	サンプリング周波数
MP3	32～320kbps	32/44.1/48kHz
WMA	64～320kbps	32/44.1/48kHz

- 4ch デジタルパワーアンプ

幅280mmというコンパクトサイズで最大限のパフォーマンスを得るために、実用最大出力60W(6Ω)の4chデジタルアンプを搭載しました。高域用のユニットと低域用のユニットを別のアンプで駆動するバイアンプ接続による高音質化や2組のスピーカーの同時駆動にも対応します。

● **2(A、B)系統スピーカーターミナル**

2系統のスピーカーターミナルにより、バイアンプ接続による高音質化や、2組のスピーカーを別々の部屋で駆動することが可能です。また、Aのスピーカーは固定でBのスピーカーを±6dBの範囲で調整出来ます。スピーカーターミナルに確実なケーブルの接続が可能なスクリュータイプを採用。バナナプラグにも対応しています。経年変化や信号劣化を防止する金メッキ加工が施され、高品位な接続を実現します。

● **エブリデイタイマー、ワンスタイマー、スリープタイマー機能**

毎日設定した時刻に再生をおこなうエブリデイタイマー、1回のみ設定した時刻に再生をおこなうワンスタイマーを装備しています。再生するソースにはCD、iPod/USB、ラジオに加えて、お気に入り登録されたミュージックサーバー内のファイルやインターネットラジオを設定することもできます。10分間隔で最大90分まで設定できるスリープタイマー機能も備えています。

● **FM/AM チューナー**

最大99局まで放送局をプリセットできるFM/AMチューナーを搭載しています。

● **ファームウェア・アップデート**

インターネット経由でファームウェア・アップデートを行うことができます。

● **低消費電力スタンバイモード**

環境、省エネに配慮し、スタンバイモード時の消費電力を0.4W以下に抑えました。

● **オートスタンバイモード**

停止状態が30分間続くと自動的にスタンバイ状態になります。電源の切り忘れによるムダな電力消費を抑えます。(出荷時:OFF)


● **欧州指令 RoHS、WEEE に対応**

欧州における鉛、水銀、カドミウムなどの特定有害物質の使用を規制する環境規制 RoHS に対応。また、廃棄物関連の欧州指令である WEEE にも対応。廃棄物を削減し限りある資源を守るために、リサイクルにも配慮した設計となっています。

● **その他の特長**

- ヘッドホン出力
- サブウーファープリアウト装備
- プログラム/ランダム/リピート再生機能
- ピュアダイレクト機能
- DBB (Dynamic Bass Boost)、トーンコントロール機能
- ワイヤレスリモコン付属
- iPod/iPhone スタンド付属
- 着脱式電源ケーブル


iPod/iPhone スタンド

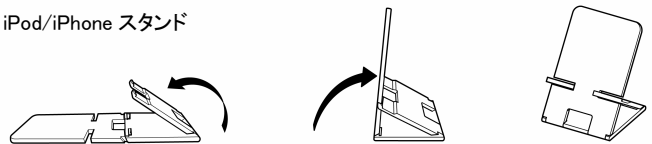

● **別売アクセサリ**

RX101

Bluetooth レシーバー
希望小売価格:オープンプライス
カラー:ブラック
M-XPport 接続ケーブル(1.5m)付属
発売時期:2010年9月中旬
JANコード:49-51035-04062-1



M-CR603 仕様

入出力端子	アナログ音声	入力/出力	2/1	
	アナログ音声(フロント)	入力	1(3.5mm ステレオミニ)	
	光デジタル音声	入力	1	
	サブウーファー出力		1	
	ネットワーク端子		1(DLNA1.5 Audio、インターネットラジオ、ファームウェア・アップデート)	
	USB 入力		1(フロント、iPod/iPhone デジタル対応)	
	M-XPort(Bluetooth レシーバー用接続端子)		1	
	ヘッドホン出力		1(3.5mm ステレオミニ)	
CD部	S/N 比(1kHz)		100dB	
	ダイナミックレンジ(1kHz)		100dB	
	全高調波歪率(1kHz)		0.01%	
	実用最大出力(6Ω/1kHz/T.H.D 10%)		60W+60W	
	実用最大出力(8Ω/1kHz/T.H.D 10%)		50W+50W	
	定格出力(6Ω/1kHz/T.H.D 0.1%)		50W+50W	
	定格出力(8Ω/1kHz/T.H.D 0.1%)		40W+40W	
	入力感度/入力インピーダンス	AUX1		110mV/24kΩ
	入力感度/入力インピーダンス	AUX2、AUX3		200mV/32kΩ
	周波数特性(5W、8Ω)	AUX 入力		5Hz ~ 20kHz(±3dB)
全高調波歪率(1kHz、5W、8Ω)	AUX 入力		0.05%	
S/N 比(10W、8Ω、IHF-A)	AUX 入力		86dB	
チューナー部	FM	受信周波数範囲	76.0 ~ 90.0MHz	
		S/N 比(モノラル)	65dB	
		感度(S/N 30dB)	9dB μV(IHF)	
	AM	受信周波数範囲	522 ~ 1629 kHz	
		S/N 比	40dB	
		感度(S/N 20dB)	55dB μV/m	
付属品	リモコン		RC009CR	
	その他		FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、iPod スタンド 単四乾電池 x 2、電源コード	
電源電圧			AC100V 50/60Hz	
消費電力			50W(電気用品安全法) 0.4W(スタンバイ時)	
最大外形寸法(W×H×D)			280×111×302mm	
質量			4.3 kg	

※製品の仕様、および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

JANコード:49-51035-04333-2

