



marantz®

Produktinformation

SR7005 AV-RECEIVER



Der neue AV-Receiver SR7005 mit 7x 125W bei 8 Ohm ermöglicht die hochpräzise Signalverarbeitung durch die Reduzierung der kanalübergreifende Beeinträchtigung auf ein absolutes Minimum. Das System bezieht seine Kraft aus den Stromgegenkopplungs-Schaltkreisen mit Marantz-HDAMs und einem überdimensionierten Trafo mit niedriger Impedanz, der eine schnelle Strombereitstellung garantiert. Selbst ein extremer Leistungsverbrauch kann den SR7005 nicht aus der Ruhe bringen. Das Gehirn des Systems bildet der neueste 400MHz Sharc DSP, der eine HD-Audio-Decodierung einschließlich Audyssey DSX ermöglicht und die MultEQ XT-Raumkalibrierung bietet. Das Quellsignal kann digital oder analog sein und über eine große Zahl unterschiedlicher Eingänge bereitgestellt werden. Hierbei sind zuerst die sechs HDMI 1.4a-Eingänge zu nennen, von denen einer leicht zugänglich hinter der Klappe auf der Gerätevorderseite verborgen ist. Für neue Medien steht ein mit digitalen iPods kompatibler USB-Eingang zur Verfügung, während Sie mit dem RJ45 Netzwerkanschluss auf der Rückseite eine Verbindung zu vTuner-Internetradio und Musikdiensten wie Napster und last.fm herstellen können. Sie können sogar auf Ihre Musikbibliothek zugreifen, die auf einem Computer gespeichert ist. Klassische Analogsignale können vom integrierten FM-Tuner, über die analogen Eingänge oder den Phono-Equalizer bereitgestellt werden – die ideale Lösung für Liebhaber von Schallplatten. Auch Videosignale werden von der ABT2015-Videoverarbeitung mit größter

Sorgsamkeit behandelt, und es stehen zahlreiche Video Einstellmöglichkeiten sowie zwei HDMI 1.4a-Ausgänge mit 3D-Videounterstützung zur Verfügung. All dies wartet nur darauf, Sie zu begeistern.

Haupteigenschaften

- 7x 125 Watt RMS (8 Ohm)
- Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Audyssey DSX
- Stromgegenkopplungstechnologie mit Marantz-eigenen HDAM-Modulen
- HDMI Version 1.4a (3D) - 6 Eingänge / 2 Ausgänge
- Phono MM-Eingang
- Netzwerk-Streaming für Audio und Foto (DLNA 1.5 Zertifizierung)
- Internetradio, unterstützt vTuner, Napster und last.fm
- iPod/iPhone kompatibler USB-Eingang mit GUI

EAN

EU	SR7005/N1B	4951035042816
	SR7005/N1SG	4951035042823
UK	SR7005/T1B	4951035042830
	SR7005/T1SG	4951035042847


because music matters



marantz®

SR7005 AV-RECEIVER

AUSSTATTUNG	SR7005
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	o / o / o / o
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	o / o / o / o
Audyssey DSX	o
Mehrkanal-Stereo	o
Dolby Headphone	o
M-DAX / M-DAX2	- / o
TONVERBESSERUNGEN	
Stromgegenkopplungstechnologie	o
HDAM	o
Hochwertige Audiokomponenten	o
NETZWERK	
DLNA Certified	o (v1.5)
Netzwerk-Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC 96/24 / FLAC / WMA	o / o / o / o / o / o
Statisches Netzwerk-Video (JPEG)	o
AirPlay streaming	Upgrade
Windows 7	o
Internetradio: Direkter / externer Medien-Player	o / o
vTuner / Napster* / last.fm*	o / o / o
Ethernet	o
SONSTIGES	
Bluetooth-Audio via RX101	optional
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon	Audyssey MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ und Dynamic Volume	o / o
Videokonvertierung	CVBS > Comp > HDMI
Analog-/HDMI-Skalierung	> 1080p
HDMI-/HDMI-Skalierung	> 1080p
Videoverarbeitung	Anchor Bay (ABT2015)
Bildeinstellung / Rauschunterdrückung	o / o
HDMI-path through im Standby-Modus	o
3D-Video-Durchleitung	o
Audio Return-Kanal	o
On-Screen-Display: GUI / OSD	o / -
Transparentes GUI	o
Variable Übergangsfrequenz	o
Mehrkanal-Bereiche	2

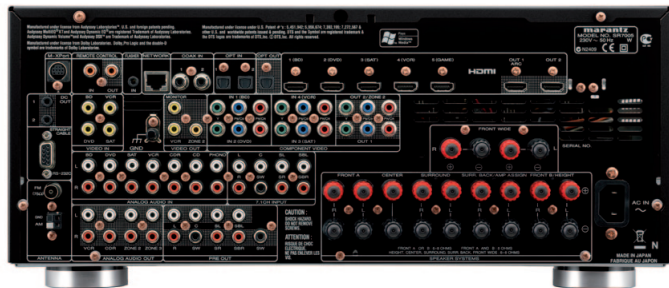

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

VIDEO	
Composite-Ein-/Ausgang	4 / 3
Component-Ein-/Ausgang	4 / 2
HDMI-Ein-/Ausgang (Version x.x)	6 / 2 (1.4)
Mehrkanal-Video-Ausgang: Video / Komponente	o / o
AUDIO	
Analog-Ein-/Ausgang	8 / 2
Phono-Eingang (MM)	o
Digital-Optisch-Ein-/Ausgang	3 / 1
Digital-Koaxial-Ein-/Ausgang	2 / 0
7.1 Kanal Pre Out / Main In	o (7.2) / -
Subwoofer-Ausgang	2
7.1 Mehrkanal-Eingang	o
SONSTIGES	
M-XPort für RX101	o
Lautsprecher A/B	o
Height Lautsprecheranschluss	Speaker B or Height
Biamping-Betrieb (5.1 Kanal-Einstellung) / Lautsprecher C	o / o
Mehrkanal-Lautsprecheranschluss	o
Marantz-Remote-Bus	o
IR-Flasher-Eingang	o
Netzwerk: (IP-Steuerung/Update)	o / o
RS232C (Steuerung / Aktualisierung)	o / o
DC-Trigger	2
Eingänge auf Vorderseite: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	o / o / o / o / o
USB-Audio / Made for iPod / Works with iPhone	o / o / o

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2ch Drive)	125 W
70 % Leistungsgarantie	o
Audio-Signal-Rauschabstand	100 dB
UKW-Tuner	o

ALLGEMEINES

Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silber-Gold	- / - / o / o
Metallfront	o
Systemfernbedienung	RC011SR
Vorprogrammiert / Lernfähig / Touchscreen	o / o / o
Stromverbrauch in W	750
Standby-Stromverbrauch in W	0.2
Außenmaße (B x T x H) in mm	440 x 406 x 185
Gewicht in kg	13.0

* Nicht in allen Regionen verfügbar

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

because music matters

www.marantz.de