

# Podręcznik instalacji sterownika systemu Windows

## Zalecany system

Komputer z procesorem Intel Core 2 Duo lub szybszym


Uwaga: Wersja systemu Windows XP 64-bit nie jest obsługiwana

## UWAGA


- Dedykowany sterownik musi być zainstalowany na komputerze przed podłączeniem odtwarzacza SA-11S3 do komputera. Operacja nie zostanie poprawnie przeprowadzona, jeśli odtwarzacz zostanie podłączony do komputera przed instalacją dedykowanego sterownika. Ponadto jeśli systemem operacyjnym (OS) komputera jest Windows XP, szybkość wykonywania operacji znacząco zmniejszy się i może być wymagany restart komputera.
- Operacja może nie udać się ze względu na pewne konfiguracje sprzętu i oprogramowania.

\* Poniższy ekran przedstawia system Windows 7.

1. Kliknij dwukrotnie „SA-11S3UsbAudioSetup.exe”, aby rozpocząć instalację.

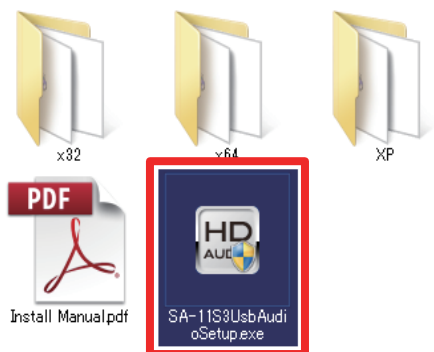

2. Kliknij „Yes”, gdy pojawi się poniższe okno.

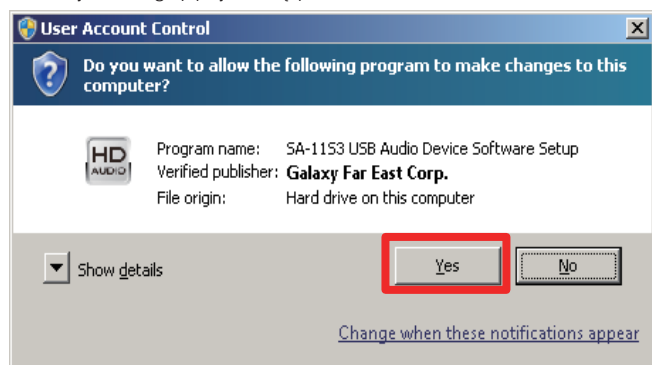

3. Kliknij „Setup Software”.




4. Kliknij „Next>”.




5. Kliknij „Next>”.

\* Aby zmienić lokalizację docelową instalacji, kliknij „Browse...”.


\* Aby umożliwić wybór „SA-11S3” jako wyjścia docelowego wielu kont użytkowników, wybierz „Everyone”.

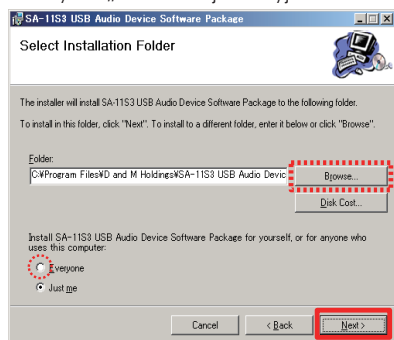


6. Kliknij „Next>”.

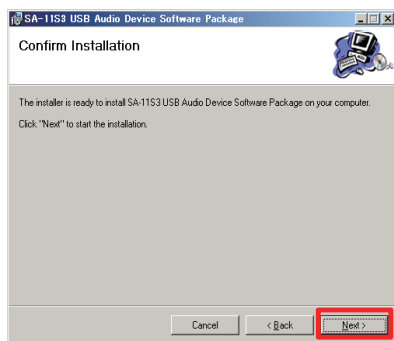


7. Rozpoczyna się instalacja. Nie wykonuj żadnej operacji na komputerze aż do jej zakończenia.

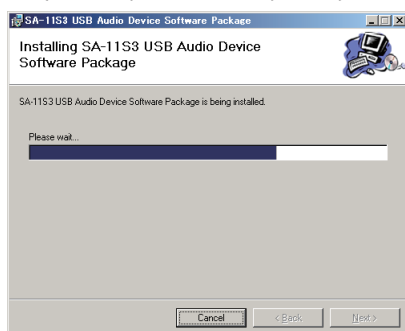

8. Po wyświetleniu poniższego okna kliknij „Install”.

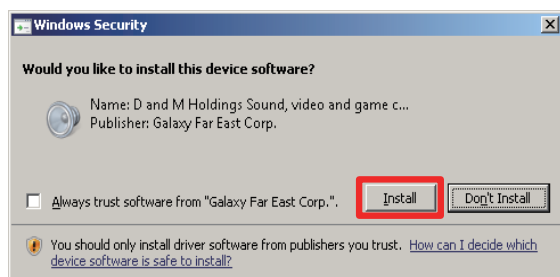


9. Po zakończeniu instalacji kliknij „Close”.

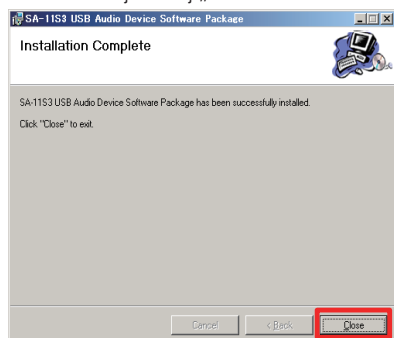

10. Zgodnie z sekcją „Podłączanie i odtwarzanie z komputera (USB)” w podręczniku użytkownika podłącz komputer do zestawu.


11. Sterownik jest instalowany automatycznie (tylko podczas pierwszego połączenia).

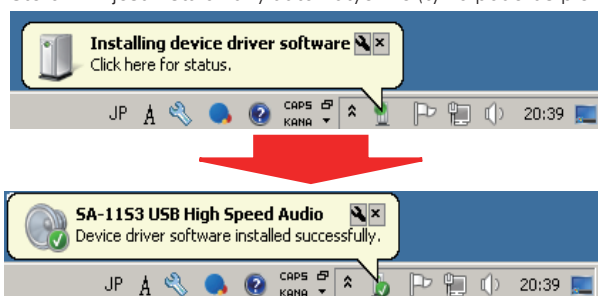


12. Sprawdź, czy połączenie powiodło się i skonfiguruj ustawienia.

1) Sprawdź połączenie.


① Kliknij „Start”, a następnie „Control Panel”.




② Kliknij ikonę na lewo od „Hardware and Sound”.

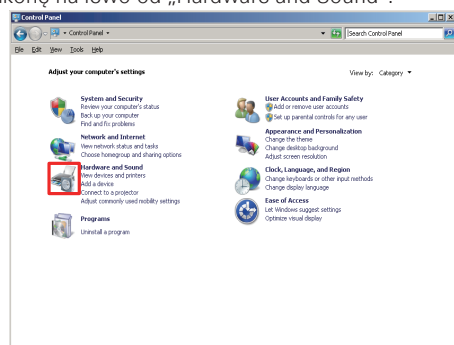

③ Kliknij „Manage audio devices”.

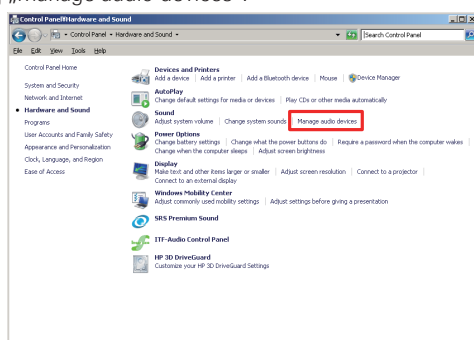


④ Sprawdź, czy wyświetla się „SPDIF OUT” (SA-11S3 USB High Speed Audio).




2) Zmień i zoptymalizuj ustawienia.


① Kliknij „SPDIF OUT”, a następnie „Properties”.



② Kliknij kartę „Supported formats”.




③ Ustaw „Encoded formats” i „Sample rates” jak pokazano poniżej i kliknij „Apply”.

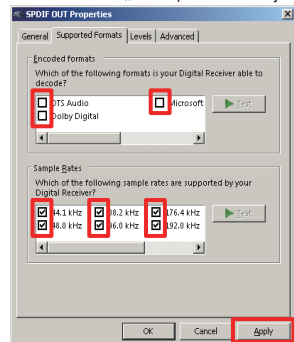

④ Wybierz kartę „Advanced”, ustaw żadaną częstotliwość próbkowania i głębię bitową w menu rozwijanym „Default format” i kliknij „Apply”.

\* Po zmianie dźwięk jest odtwarzany zgodnie z częstotliwością próbkowania i głębią bitową tu ustawionymi.

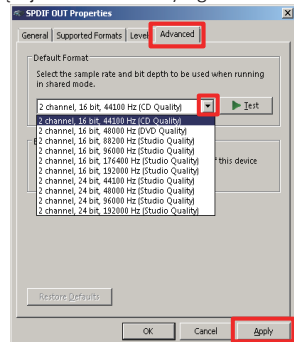

⑤ Kliknij „Test”. Jeśli zestaw odtwarza dźwięk, ustawienia są zakończone.

