



marantz®



## MELODY X (M-CR612) CHAÎNE HIFI RÉSEAU

La Marantz Melody X incarne une musicalité pure et raffinée. Cet élégant amplificateur CD compatible réseau prend en charge un nombre quasi-illimité de services de streaming grâce à l'AirPlay 2, au Bluetooth et à la connectivité HEOS Wi-Fi. Connectez vos enceintes à la Melody X via quatre amplificateurs audio numériques haute efficacité et profitez du son Marantz dans toute sa richesse musicale. Grâce aux deux entrées numériques optiques, vous pouvez même connecter votre téléviseur pour une expérience optimale. Les tuners DAB+ et FM intégrés ainsi que la webradio TuneIn complètent l'ensemble des sources musicales. **Vous êtes passionné de musique ? La Melody X est le système musical de vos rêves.**

### Caractéristiques

60 W x 2 canaux (6 ohms) ou 4 x 30 W pour les enceintes A/B avec réglage de volume individuel.

Lit les CD, WMA/MP3 (CD-R/RW) et dispose d'un tuner FM et DAB+.

Écoutez la radio par Internet, Spotify, Amazon Prime Music, TIDAL, et la musique de votre smartphone via l'AirPlay 2 ou le Bluetooth.

Prend en charge Amazon Alexa, Google Assistant et Siri d'Apple.

Prend en charge les MP3 et lit sans interruption les formats WAV/FLAC/ALAC 192 kHz/24 bit, DSD 2,8/5,6 MHz.

Bluetooth et Wi-Fi intégrés avec prise en charge de la double bande 2,4 GHz/5 GHz.

Comprend deux entrées optiques numériques avec détection automatique de votre téléviseur ou appareil numérique.

Fonctionne avec la télécommande de votre TV.

### Les avantages

Puissance et connectivité pour satisfaire vos préférences en matière de son.

Peu importe votre manière d'écouter de la musique, profitez de la qualité Marantz.

Diffusez de la musique depuis toutes vos sources préférées.


Utilisez votre voix pour contrôler la Melody X, quel que soit l'assistant vocal utilisé.

Lecture audio haute performance et haute résolution de toutes les sources.

Stabilité réseau améliorée, même dans les environnements domestiques aux nombreuses connexions Wi-Fi.


La Melody X détecte le signal d'entrée de votre TV et se met en fonction toute seule.

Programmez la Melody X pour qu'elle fonctionne avec la télécommande de votre TV et réglez facilement le niveau du volume, la mise en sourdine et la sélection de la source.



because music matters

## MELODY X (M-CR612) CHAÎNE HIFI RÉSEAU

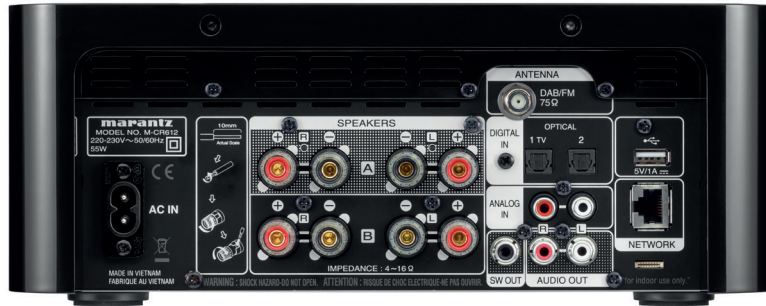

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES	MELODY X (M-CR612)
Puissance de sortie de haute qualité	2x 60 W ou 4x 30 W
Bi-amplification/mode BTL pontage	• / •
Compatibilité CD : CD/CD-R/RW/WMA/MP3/AAC	• / • / • / • / •
Tuner : DAB/DAB+/FM (RDS)	• / • / •
Wi-Fi/Bluetooth/Spotify Connect/AirPlay 2	• / • / • / •
Streaming audio en réseau et en ligne	•
Technologie HEOS multi-room intégrée	•
USB arrière	•
Enceintes A/B	• (Volume individuel)
Alimentation multiroom pour une pièce supplémentaire	•
Entrée optique numérique/entrée analogique	2 / 1
Sortie analogique	fixe et variable
Pré-amplification pour caisson de graves	•
Sortie casque	•
Composants audio de haute qualité	•
Contrôle de tonalité : graves/aigus/balance	• / • / •
Écran OLED 3 lignes à faible niveau de bruit	•
Façade éclairée	blanc pur + mode arrêt
Horloge/Minuterie de mise en veille	• / •
Réveil programmable : une seule fois/tous les jours	• / •
<b>STREAMING AUDIO EN RÉSEAU</b>	
Ethernet/Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Conçu pour iPhone/iPod/iPad	avec AirPlay 2
Radio Internet (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud*	• / • / • / • / •
Formats compressés MP3/WMA/AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC/ALAC/WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz/5,6 MHz)
FLAC HD 192/24/WAV 192/24/ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	• (Android/iOS)

SPÉCIFICATIONS	
<b>SECTION AUDIO</b>	
Puissance de sortie (6 ohms, 1 kHz)	60 W / 30 W
Nombre de canaux	2 / 4
Réponse en fréquence (entrée analogique)	5 Hz - 40 kHz
Rapport signal/bruit	90 dB
Taux de distorsion harmonique (THD)	0,1 %
<b>SECTION DAB+</b>	
Plage de réception (Bande III)	•
Rapport signal/bruit DAB (mono/stéréo)	95 dB
Réponse en fréquence DAB	20 Hz - 20 kHz
Séparation stéréo DAB	90 dB
<b>SECTION TUNER FM</b>	
Fréquence plage FM	87,5 - 108 MHz
Rapport signal/bruit (mono/stéréo) FM	70 / 70 dB
Taux de distorsion harmonique (mono/stéréo) FM	0,3 / 0,4%
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	
Couleurs disponibles	Noir et Or/Argent
Consommation électrique	55 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Télécommande	RC014CR
Antenne DAB fournie	•
Dimensions maximales (L x P x H)	280 x 303 x 111 mm
Poids	3,4 kg
<b>EAN</b>	
<b>EU</b>	MCR612/N1B 4951035068014 Noir
	MCR612/N1SG 4951035067994 Or/Argent