



marantz®

Product informatie

PM5004 VERSTERKER



De PM5004 is dan misschien een instapmodel maar deze geïntegreerde versterker breekt meteen met alle conventies. Hij is bijvoorbeeld de eerste in zijn klasse die is voorzien van current feedback-architectuur – iets dat tot nu toe uitsluitend aan de duurdere modellen was voorbehouden. Deze technologie biedt zeer snelle en nauwkeurige signaalverwerking, die een perfect gebalanceerde stereogeluidsweergave en een zeer open en nauwkeurig klankweergave oplevert. De versterker heeft een zeer stijve en robuuste basis door zijn metalen chassis en voorpaneel en levert per kanaal 40 W bij 8 ohm of 55 W bij 4 ohm. Daarnaast bevat hij speciaal ontworpen onderdelen voor geluidsafstemming, een phono MM-equalizer en Source Direct-functionaliteit voor zo kort mogelijke signaalpaden. De PM5004 heeft zonder twijfel de lat voor instapmodellen een flink stuk hoger gelegd. Fantastisch geluid – verbazingwekkend veelzijdig.

Hoofdkenmerken


- 2x Watts RMS (8ohm)
- Toon controle
- Bron Direct Functie
- Speaker A/B
- Phono MM
- Goud vergulde aansluitcontacten

EAN

EU	PM5004/N1B	4951035042571
	PM5004/N1SG	4951035042588
UK	PM5004/T1B	4951035042960
	PM5004/T1SG	4951035042977

because music matters

PM5004 VERSTERKER

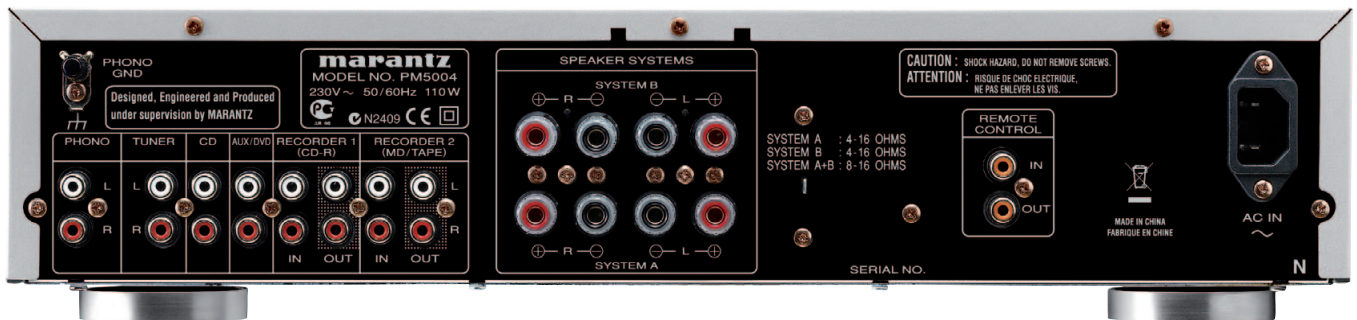

EIGENSCHAPPEN	PM5004
Kanalen	2
Current Feedback-topologie	0
Phono EQ: Standaard/Current Feedback/Constant Current Feedback	0 / - / -
HDAM-versie	SA3
Netvoedingstransformator: Ringkern/E-I	- / 0
Hoogwaardige audiocomponenten	0
Balans/bass/treble/loudness	0 / 0 / 0 / 0
OVERIGE	
Linear Drive Power Supply	0
Bufferversterking ingangen (alle ingangen/alleen CD)	0 / -
Afscherming systeemelementen: koper/metaal/geen	- / - / 0
Source Direct	0
Standby-modus	0
IN-/UITGANGEN	
Audio-ingangen	6
Phono-ingang: MM/MC	0 / -
Audio-uitgangen	2
Luidspreker A/B	0
Luidsprekeraansluiting: Schroef/Marantz/WBT	Transparent Screw
Aantal aansluitingen	4
D-Bus	0
Hoofdtelefoon uit	0
iPod-ingang (direct/oplaadstation)	- / 0

SPECIFICATIES	
Uitgangsvermogen (8/4 Ohm RMS)	40 W / 55 W
Uitgangsvermogen (8/4 Ohm DIN)	45 W / 60 W
Uitgangsvermogen (8/4 Ohm IHF)	55 W / 80 W
Frequentierespons	10 Hz - 50 kHz
Totale harmonische vervorming	0.05 %
Dempingsfactor	100
Ingangsgevoeligheid: MM	2 mV / 47 kOhm
Signaal-ruisverhouding: MM/MC	83 dB / -
Ingangsgevoeligheid: hoog niveau	200 mV / 20 kOhm
Signaal-ruisverhouding: hoog niveau	103dB(2V input)
ALGEMEEN	
Verkrijgbare kleuren: goud/zilver/zwart	- / - / 0 / 0
Metalen voorpaneel	0
Energieverbruik in W	110
Verbruik tijdens stand-by in W	0,4
Afneembaar netsnoer	0
Afstandsbediening	RC003PM
System Remote-functie	0
Maximale afmetingen (b x d x h)	440 x 369 x 105
Gewicht in kg	6,7