

marantz®




SR6012 9.2-KANAL FULL 4K ULTRA HD NETZWERK-AV-SURROUND-RECEIVER MIT HEOS

Der SR6012 bietet neun Kanäle mit 185 Watt Leistung pro Kanal und eine 11.2-Kanal-Signalverarbeitung. Ausgewählte diskrete Bauelemente, einschließlich Marantz HDAMs, sorgen für hervorragenden Klang sowohl bei Musik als auch Filmen. Ohne Zusatzverstärker lassen sich mit dem SR6012 5.1.4- oder 7.1.2-Lautsprecherkonfigurationen betreiben für einen realistischen 3D-Sound mit Dolby Atmos und DTS:X. Mit zusätzlichem Stereo-Verstärker wird zudem eine 7.1.4 Konfiguration ermöglicht. Über einen zusätzlichen HDMI-Ausgang können Audio und Video in einer zweiten Zone oder auch auf zwei Displays im Hauptraum - z. B. einen Fernseher und einen Projektor - geschickt werden.

Highlights

Ihre Vorteile

9.2-Kanal-AV-Receiver mit 185 Watt pro Kanal	Ausreichend Leistung, um auch größere Räume zu beschallen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher Funknetzichte
Unterstützung für 4k/60Hz mit voller 4:4:4 Farbaufösung, HDR, BT.2020 und Dolby Vision, HLG-Unterstützung (mit zukünftigem Firmware-Update)	Zukunftssicherheit durch Unterstützung der aktuellen HDMI-Standards
8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 3 HDMI-Ausgänge (2 parallel, 1 Zone2)	Viele Eingänge für digitale Geräte, Fernseher und Beamer können parallel angesteuert werden
Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K	HD-Videoqualität mit bestehenden DVDs und analogen Videoquellen
eARC (Enhanced Audio Return Channel) Unterstützung (mit zukünftigem Firmware-Update)	eARC unterstützt die Übertragung von HD- und 3D-Audio-Formaten über den Audio Return Channel mit kompatiblen TVs
Dolby Atmos (bis 7.1.4, mit zusätzlichem 2-Kanal-Verstärker), DTS:X™	Raumfüllender 3D-Sound
32-Bit D/A-Wandler von AKM, HDAM, Stromgegenkopplung, Hybrid PLL Clock Jitter Reducer	Für realistische und räumliche Audio Reproduktion
AirPlay, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Amazon Music, Tidal, Deezer, JUKE!, SoundCloud, Napster, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Unterstützung für DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC und WAV	High-Resolution-Audiostreaming, auch mit lückenloser Wiedergabe
Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
Farbodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, Marantz 2016 AVR Remote App + HEOS App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche in der klanglichen Performance

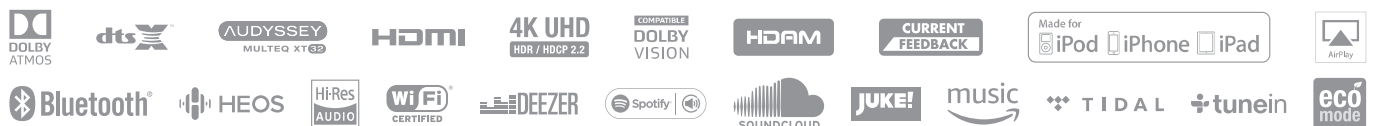

because music matters

SR6012

9.2-KANAL FULL 4K ULTRA HD NETZWERK-AV-SURROUND-RECEIVER MIT HEOS



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR6012
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 with LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk Audio Streaming	•
HEOS Multiroom integriert	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect / Amazon Music / Deezer / Tidal / Juke / Napster / Soundcloud *	• / • / • / • / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote App	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen / Dual-Band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Front-Eingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Tuner	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
eARC (Enhanced Audio Return Channel)	• (via Firmware Update)
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI pass through im Stand-by	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 60/50Hz

* Nicht alle Dienste sind in jedem Land verfügbar.

D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland

EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	3+1 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 2 main + 1 zone out
AUDIO	
Analog In / Out	5+1 / 0 (incl. Phono)
Digital optisch In	2
Digital koaxial In	2
Mehrkanal Pre Out	• (11.2 mit 11.2 Kanal-Verarbeitung)
Audio-Zone Pre Out	•
Subwoofer Out	2
7.1 Mehrkanal-Eingang	•
SPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Endstufen	9
Leistung pro Kanal	
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	185 W
6 Ohm, 1kHz, 0,7%, 2 Kanal	150 W
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	110 W
Signal-/Rauschabstand	102 dB
ALLGEMEIN	
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •
Systemfernbedienung	RC035SR
Leistungsaufnahme in Watt	680
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	50 / 80
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 398 x 161
Gewicht in kg	12,7
EAN	
EU	SR6012/N1B 4951035060926 Schwarz
	SR6012/N1SG 4951035060933 Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.