

# marantz®

## CD6006 LECTEUR CD



Le nouveau lecteur CD6006 est une version évoluée avec des composants sélectionnés de manière encore plus drastique et un nouveau circuit comparable à celui de son prédécesseur, le lecteur CD6005, désigné meilleur lecteur CD de moins de 600 euros par le magazine What HiFi. Nous avons également ajouté des pieds plus denses pour supprimer les vibrations. L'alimentation électrique surdimensionnée alimente les circuits numériques et analogiques du lecteur tandis que le convertisseur numérique/analogique CS4398 de haute qualité convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux sont ensuite envoyés aux sorties de RCA plaquées or par l'amplificateur de signaux compact mis au point par Marantz, le modèle HDAM-SA2. Nous avons également inclus une nouvelle télécommande qui contrôle également l'amplificateur PM6006. Le lecteur CD6006 est ainsi le compagnon parfait des amoureux de musique qui ne souhaitent pas moins que le meilleur à un prix attractif. Il est également idéal pour les amateurs de musique portable grâce à sa connectivité numérique iPod. Autre chose : le lecteur CD6006 est équipé d'un nouvel amplificateur de casque sophistiqué avec réglage du gain d'amplification du casque pour une plus large gamme de casques.

### Points forts

- Lecture de CD et CD-R/RW, entrée USB à l'avant certifiée pour les iPhone/iPod
- Prise en charge de la lecture des fichiers WAV, MP3, AAC et WMA via les périphériques USB
- Son encore plus affiné grâce à des composants soigneusement sélectionnés
- Conversion numérique/analogique 192 kHz/24 bits de haute qualité et horloge système précise
- Circuits HDAM-SA2 développés par Marantz
- Sortie casque avec contrôle de gain, en construction discrète intégrant un circuit HDAM-SA2
- Châssis double plaque et pieds à forte densité pour une parfaite résistance aux vibrations
- Sortie Lignes G/D et coaxiales plaquées or
- Télécommande système pour piloter le lecteur CD, l'amplificateur et le lecteur réseau
- Disponible en noir ou or/argent

### Vos avantages


- Options de lecture variées incluant la connectivité directe des périphériques Apple
- Lecture des fichiers multimédias numériques standards
- Expérience audio Marantz unique
- Qualité audio optimale à partir des CD et des fichiers multimédias numériques
- Plage dynamique plus large sans distorsion au niveau de l'étage de sortie
- Son de haute qualité, même à partir des casques les plus exigeants
- Suppression des interférences pour la pureté du son
- Meilleure transmission du signal à l'amplificateur
- Facilité d'utilisation totale
- Parfaitement assorti à l'amplificateur PM6006 et au lecteur audio réseau NA6005

www.marantz.fr



# because music matters

## CD6006 LECTEUR CD

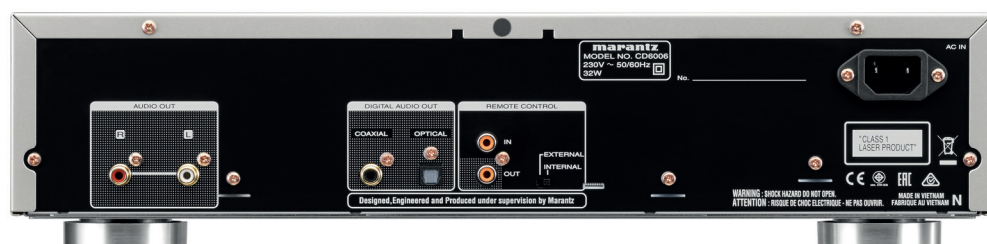

### CARACTÉRISTIQUES CD6006

Compatibilité CD : CD/CD-R/RW/WMA/MP3/AAC	• / • / • / • / •
CD-Text/balises ID3/métabalises WMA/métadonnées AAC	• / • / • / •
iPod/iPhone entrée USB compatible	•
Version HDAM	HDAM+HDAM SA2
Transformateur de puissance : EI	•
Composants audio de haute qualité	•
Composants sur mesure	•
Configuration symétrique des circuits	•
Plaque métallique supplémentaire pour renforcer le châssis	•
Désactivation de la sortie numérique/désactivation de l'écran	• / •
Tampon casque	• (HDAM-SA2)

### AUTRES

Circuit redresseur distinct pour les circuits analogiques et numériques	•
Écran : réglage de l'intensité/désactivation	• / •

### LECTURE

Lecture programmée (CD)	25
Répétition	•
Lecture aléatoire	•

### ENTRÉES/SORTIES

Sortie analogique (Cinch)	2 canaux
Sortie optique numérique	1
Sortie coaxiale numérique	1
Bornier Cinch plaquée or	•
D-Bus	•
Sortie casque	•
Contrôle du volume du casque	•

### SPÉCIFICATIONS

Conversion numérique/analogique	Bits multiples, Delta-Sigma
Circuit intégré du convertisseur numérique/analogique	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas	HDAM
Tampon de sortie	HDAM SA2
Amplification casque	HDAM-SA2+tampon
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux d'harmoniques	0,002 %
Séparation des canaux	98 dB

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : noir ou or/argent	• / •
Façade en métal	•
Télécommande	RC003PMCD
Consommation électrique	32 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 340 x 105 mm
Poids	6,5 kg

### EAN

EU	CD6006/N1B	4951035057063	Noir
	CD6006/N1SG	4951035057780	Or/argent
UK	CD6006/T1B	4951035057063	Noir
	CD6006/T1SG	4951035057780	Or/argent

Le partenaire idéal  
**PM6006**



Amplificateur intégré avec entrée numérique

**NA6005**



Lecteur audio réseau